4 poli trifase - 1500/1800 rpm

4 poles three-phase- 1500/1800 rpm

Descrizione *Description*				Caratteristiche Meccaniche *Mechanical Specif.*						Caratteristiche Elettriche *Electrical Specif.*					
Cod. *Code*	Tipo *Type*	Grandezza *Size*		Momento Statico *Static Moment*		Forza Centrifuga *Centrifugal Force*				Potenza assorbita Max (W) *Max. Input Power (W)*		Corrente Max (A) *Max. Input Current (A)*		Peso (kg.) *Weight (kg.)*	
				kgmm		kg		kN				400V 50Hz	460V 60Hz		
				50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz			50Hz	60Hz
V4000	**VV03B/4**	BA	*	14,0	11,6	35	42	0,343	0,412	80	90	0,20	0,19	6,0	6,0
V4001	**VV05B/4**	BA	*	32,0	22,1	80	80	0,785	0,785	80	90	0,20	0,19	6,6	6,4
V4002	**VV10B/4**	CA	*	87,0	60,8	220	220	2,16	2,16	160	160	0,38	0,38	12,5	11,5
V4003	**VV20B/4**	DA	*	167	116	420	420	4,12	4,12	280	330	0,57	0,57	19	18
V4004	**VV30B/4**	EA	*	298	215	750	780	7,36	7,65	500	620	0,88	0,93	28	26
V4005	**VV35B/4**	GA	*	437	276	1100	1000	10,8	9,81	520	640	0,90	0,90	45,5	41
V4006	**VV38B/4**	HA	*	556	387	1400	1400	13,7	13,7	850	1000	1,37	1,43	55	52
V4007	**VV40B/4**	IA	*	714	483	1800	1750	17,7	17,2	1100	1200	1,91	1,83	61	57
V4016	**VV41B/4**	IA	*	833	566	2100	2050	20,6	20,1	1300	1400	2,40	2,20	72	70
V4008	**VV50B/4**	LA	*	992	691	2500	2500	24,5	24,5	1500	1600	3,00	2,90	85	79
V4017	**VV53B/4**	LA	*	1250	870	3150	3150	30,9	30,9	1800	1900	3,60	3,30	95	92
V4009	**VV55B/4**	MA	*	1508	1050	3800	3800	37,3	37,3	2100	2400	3,80	3,70	118	113
V4018	**VV57B/4**	MA	*	1746	1188	4400	4300	43,2	42,2	2400	2700	4,60	4,40	125	120
V4010	**VV60B/4**	NA	*	1984	1367	5000	4950	49,1	48,6	3400	3200	5,70	4,80	174	166
V4011	**VV67B/4**	OA	*	2619	1823	6600	6600	64,7	64,7	5700	5700	10,0	8,60	212	200
V4012	**VV71B/4**	PA	-	3175	2210	8200	8200	80,4	80,4	6600	7600	11,0	10,9	228	213
V4013	**VV81B/4**	QA	-	3373	2486	8500	9000	83,4	88,3	7100	8000	11,5	11,3	319	305

Monofase - *Single-phase*

Descrizione *Description*				Caratteristiche Meccaniche *Mechanical Specif.*						Caratteristiche Elettriche *Electrical Specif.*					
Cod. *Code*	Tipo *Type*	Grandezza *Size*		Momento Statico *Static Moment*		Forza Centrifuga *Centrifugal Force*				Potenza assorbita Max (W) *Max. Input Power (W)*		Corrente Max (A) *Max. Input Current (A)*		Peso (kg.) *Weight (kg.)*	
				kgmm		kg		kN				230V 50Hz	115V 60Hz		
				50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz			50Hz	60Hz
V4000	**VV03B/4**	BA	*	_	11,6	_	42	_	0,412	-	90	-	0,90	_	6,0
V4001	**VV05B/4**	BA	*	_	22,1	_	80	_	0,785	-	90	-	0,90	_	6,4
V4002	**VV10B/4**	CA	*	87,0	60,8	220	220	2,16	2,16	200	220	0,95	1,91	12,5	11,5
V4003	**VV20B/4**	DA	*	_	116	_	420	_	4,12	-	300	-	2,60	_	18
V4004	**VV30B/4**	EA	*	298	215	750	780	7,36	7,65	400	500	2,0	4,90	28	26

* Condenstore di marcia / condensatore di avviamento * *Running capacitor / starting capacitor*

Ref.2

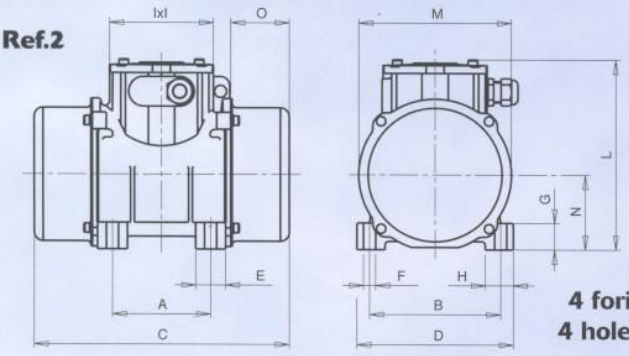

4 fori
4 holes

Ref.3

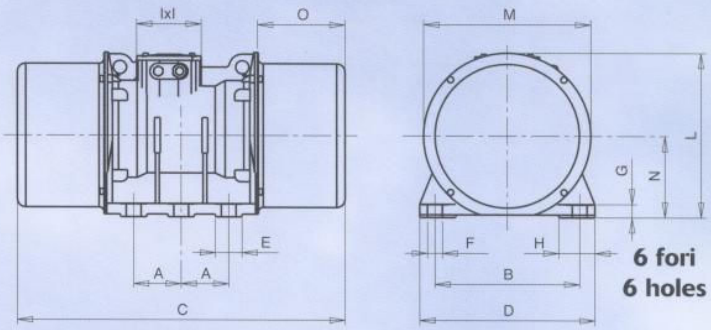

6 fori
6 holes

Dimensioni
Dimensional Specif.

		Distanze di Fissaggio *Fixing distances*					Fori Fissaggio *Fixing holes*									
Tipo - *Type*	Ref.	A	B	C	D	E	ØF	N°	G	H	I	L	M	N	O	Pressacavo *Cable gland*
VV03B/4	2	62-74	106	216	125	30,5	9	4	24	23	93	154	129	64	50	PG13,5
VV05B/4	2	62-74	106	216	125	30,5	9	4	24	23	93	154	129	64	50	PG13,5
VV10B/4	2	90	125	295	152	28,5	13	4	28	30	93	178	144	73	80	PG13,5
VV20B/4	2	105	140	340	167	32	13	4	28,5	30	111	204	163	80	96	PG16
VV30B/4	2	120	170	376	205	38	17	4	40	33	111	214,5	191	91,5	97	PG16
VV35B/4	2	120	170	436	210	60	17	4	22	47,5	111	243	223	115,5	118	PG16
VV38B/4	2	140	190	438	230	72	17	4	25	45	111	257	241	124,5	103	PG16
VV40B/4	2	140	190	486	230	72	17	4	25	45	111	257	241	124,5	127	PG16
VV41B/4	2	140	190	557	230	72	17	4	25	45	111	257	241	124,5	162,5	PG16
VV50B/4	2	155	225	522	275	79,5	22	4	28	55	111	283	271	140	129,5	PG16
VV53B/4	2	155	225	600	275	79,5	22	4	28	55	111	283	271	140	168,5	PG16
VV55B/4	2	155	255	590	310	103,5	23,5	4	30	60	155	335	309	160	140	PG16
VV57B/4	2	155	255	658	310	103,5	23,5	4	30	60	155	335	309	160	174	PG21
VV60B/4	2	180	280	638	340	106	26	4	30	65	155	369	336	173	154	PG21
VV67B/4	2	200	320	662	390	111	28	4	32	75	155	381	384	189	151	PG21
VV71B/4	2	200	320	624	392	111	28	4	35	75	155	403	402	199,5	132	PG21
VV81B/4	3	125	380	862	460	70	39	6	35	95	170	434,5	439	215	230	PG21

Dimensioni
Dimensional Specif.

		Distanze di Fissaggio *Fixing distances*					Fori Fissaggio *Fixing holes*										
Tipo - *Type*	Ref.	A	B	C	D	E	ØF	N°	G	H	I	L	M	N	O	Condensatore (µF) *Capacitor (µF)*		Pressacavo *Cable gland*
																230V 50Hz	115V 60Hz	
VV03B/4	2	62-74	106	216	125	30,5	9	4	24	23	93	154	129	64	50	-	25	PG13,5
VV05B/4	2	62-74	106	216	125	30,5	9	4	24	23	93	154	129	64	50	-	25	PG13,5
VV10B/4	2	90	125	295	152	28,5	13	4	28	30	93	178	144	73	80	5	25	PG13,5
VV20B/4	2	105	140	340	167	32	13	4	28,5	30	111	204	163	80	96	-	35	PG16
VV30B/4	2	120	170	376	205	38	17	4	40	33	111	214,5	191	91,5	97	16/80*	40/120*	PG16