Ref.2

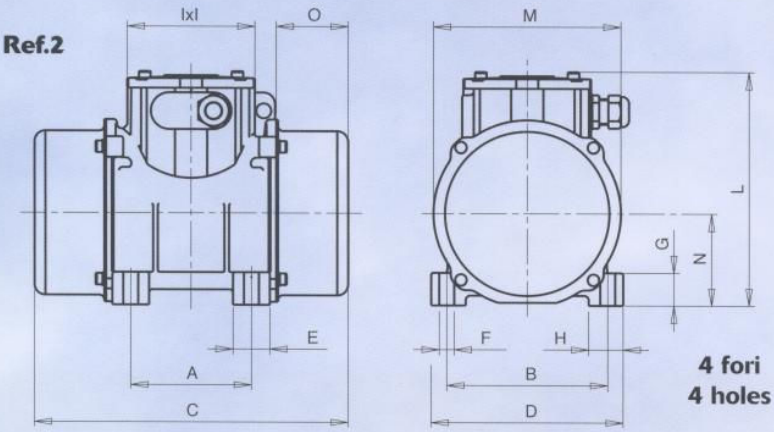

4 fori
4 holes

Ref.3

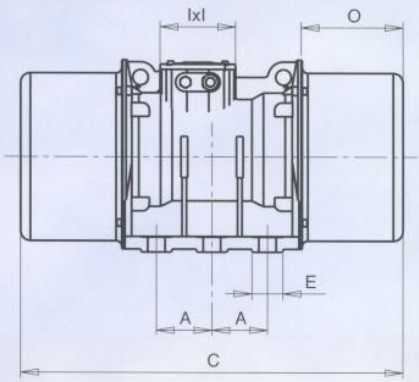

6 poli trifase - 1000/1200 rpm

6 poles three-phase - 1000/1200 rpm

Descrizione *Description*				Caratteristiche Meccaniche *Mechanical Specif.*						Caratt. Elettriche *Electrical Specif.*					
Cod. *Code*	Tipo *Type*	Grandezza *Size*		Momento Statico *Static Moment*		Forza Centrifuga *Centrifugal Force*				Potenza assorbita Max (W) *Max. Input Power (W)*		Corrente Max (A) *Max. Input Current (A)*		Peso (kg.) *Weight (kg.)*	
				kgmm		kg		kN				400V 50Hz	460V 60Hz		
				50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz			50Hz	60Hz
V6000	**VV20B/6**	DA	*	179	179	200	288	1,96	2,83	180	200	0,48	0,48	19	19
V6001	**VV30B/6**	EA	*	268	186	300	300	2,94	2,94	330	360	0,68	0,65	23	21
V6002	**VV35B/6**	GA	*	446	446	500	718	4,91	7,04	330	360	0,71	0,65	47	47
V6003	**VV38B/6**	HA	*	714	559	800	900	7,85	8,83	640	720	1,30	1,30	60	55
V6004	**VV40B/6**	IA	*	982	714	1100	1150	10,8	11,3	710	710	1,60	1,30	70	61
V6017	**VV41B/6**	IA	*	1339	937	1500	1500	14,7	14,7	900	950	2,00	1,90	81	74
V6005	**VV50B/6**	LA	*	1518	992	1700	1597	16,7	15,7	1000	1300	2,10	2,10	95	85
V6019	**VV53B/6**	LA	*	1964	1375	2200	2200	21,6	21,6	1400	1600	2,80	2,70	108	96
V6006	**VV55B/6**	MA	*	2321	1615	2600	2600	25,5	25,5	1800	2000	3,90	3,60	133	120
V6020	**VV57B/6**	MA	*	2767	2000	3100	3200	30,4	31,4	2100	2300	4,30	4,10	148	133
V6007	**VV60B/6**	NA	*	3482	2422	3900	3900	38,3	38,3	2400	2800	4,80	4,70	201	183
V6021	**VV62B/6**	NA	*	4285	2937	4800	4700	47,1	46,1	3100	3500	6,30	5,80	217	196
V6008	**VV65B/6**	OA	*	4732	3292	5300	5300	52,0	52,0	3600	3800	6,70	6,20	242	220
V6009	**VV67B/6**	OA	*	5714	3975	6400	6400	62,8	62,8	4100	4700	7,70	7,60	267	239
V6010	**VV71B/6**	PA	-	7232	5031	8100	8100	79,5	79,5	6600	7100	11,9	10,7	320	285
V6011	**VV75B/6**	PA	-	7768	5404	8700	8700	85,3	85,3	7100	7700	13,2	12,1	330	292
V6012	**VV81B/6**	QA	-	8750	6087	9800	9800	96,1	96,1	7200	7500	12,8	11,6	383	343
V6024	**VV110B/6**	QA	-	10089	6830	11300	11000	111	108	9200	9600	16,3	15,4	402	363
V6025	**VV130B/6**	QA	-	11607	7453	13000	12000	128	118	9200	9600	16,3	15,4	440	385
V6014	**VV141B/6**	SA	-	12679	8758	14200	14100	139	138	10200	11000	18,3	17,6	638	600
V6015	**VV171B/6**	SA	-	15625	10560	17500	17000	172	167	12500	13000	23,6	21,9	700	651
V6016	**VV221B/6**	TA	-	20090	12670	22500	20400	221	200	18300	18300	31,8	24,6	920	890
V6026	**VV250B/6**	TA	-	22322	-	25000	-	245	-	18300	-	31,8	-	950	-

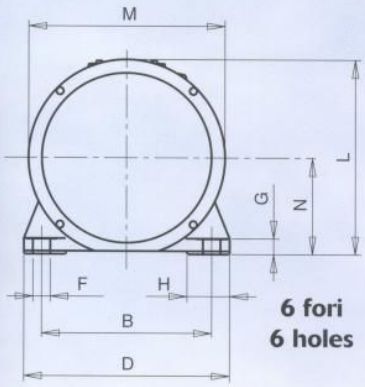

6 fori
6 holes

Ref.4

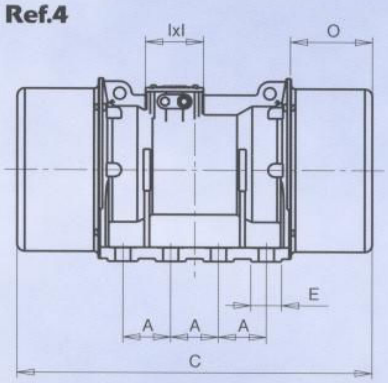

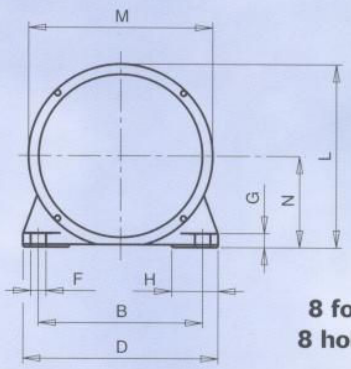

8 fori
8 holes

Dimensioni
Dimensional Specif.

		Distanze di Fissaggio *Fixing distances*					Fori Fissaggio *Fixing holes*									
Tipo - *Type*	Ref.	A	B	C	D	E	ØF	N°	G	H	I	L	M	N	O	Pressacavo *Cable gland*
VV20B/6	2	105	140	340	167	32	13	4	28,5	30	111	204	163	80	96	PG16
VV30B/6	2	120	170	376	205	38	17	4	40	33	111	214,5	191	91,5	97	PG16
VV35B/6	2	120	170	436	210	60	17	4	22	47,5	111	243	223	115,5	118	PG16
VV38B/6	2	140	190	486 (50Hz) 438 (60Hz)	230	72	17	4	25	45	111	257	241	124,5	127 (50Hz) 103 (60Hz)	PG16
VV40B/6	2	140	190	557 (50Hz) 486 (60Hz)	230	72	17	4	25	45	111	257	241	124,5	162,5 (50Hz) 127 (60Hz)	PG16
VV41B/6	2	140	190	557	230	72	17	4	25	45	111	257	241	124,5	162,5	PG16
VV50B/6	2	155	225	600 (50Hz) 522 (60Hz)	275	79,5	22	4	28	55	111	283	271	140	168,5 (50Hz) 129,5 (60Hz)	PG16
VV53B/6	2	155	225	600	275	79,5	22	4	28	55	111	283	271	140	168,5	PG16
VV55B/6	2	155	255	658	310	103,5	23,5	4	30	60	155	335	309	160	174	PG21
VV57B/6	2	155	255	698	310	103,5	23,5	4	30	60	155	335	309	160	194	PG21
VV60B/6	2	180	280	730	340	106	26	4	30	65	155	369	336	173	200	PG21
VV62B/6	2	180	280	790	340	106	26	4	30	65	155	369	336	173	230	PG21
VV65B/6	2	200	320	736	390	111	28	4	32	75	155	381	384	189	188	PG21
VV67B/6	2	200	320	836	390	111	28	4	32	75	155	381	384	189	238	PG21
VV71B/6	2	200	320	854	392	111	28	4	35	75	155	403	402	199,5	247	PG21
VV75B/6	2	200	320	854	392	111	28	4	35	75	155	403	402	199,5	247	PG21
VV81B/6	3	125	380	862	460	70	39	6	35	95	170	434,5	439	215	230	PG21
VV110B/6	3	125	380	1002	460	70	39	6	35	95	170	434,5	439	215	300	PG21
VV130B/6	3	125	380	1002	460	70	39	6	35	95	170	434,5	439	215	300	PG21
VV141B/6	4	140	480	960	570	90	45	8	41	135	170	537	538	268	200	PG21
VV171B/6	4	140	480	1040	570	90	45	8	41	135	170	537	538	268	240	PG21
VV221B/6	4	140	520	1150	610	90	45	8	38	145	250x210	612	594	297	298	PG21
VV250B/6	4	140	520	1150	610	90	45	8	38	145	250x210	612	594	297	298	PG21