Ref.2

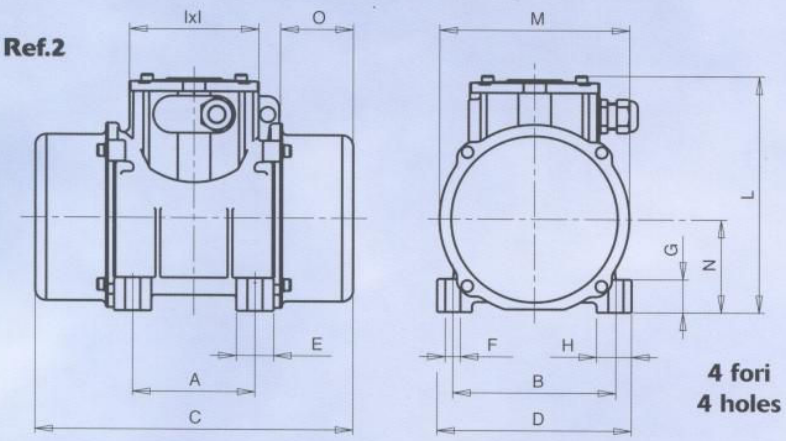

4 fori
4 holes

Ref.3

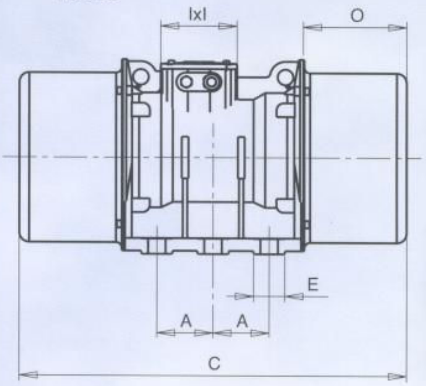

8 poli trifase - 750/900 rpm

8 poles three-phase - 750/900 rpm

Descrizione *Description*				Caratteristiche Meccaniche *Mechanical Specif.*						Caratt. Elettriche *Electrical Specif.*					
Cod. *Code*	Tipo *Type*	Grandezza *Size*	CSA®	Momento Statico *Static Moment*		Forza Centrifuga *Centrifugal Force*				Potenza assorbita Max (W) *Max. Input Power (W)*		Corrente Max (A) *Max. Input Current (A)*		Peso (kg.) *Weight (kg.)*	
				kgmm		kg		kN				400V 50Hz	460V 60Hz		
				50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz			50Hz	60Hz
V8000	**VV20B/8**	DA	*	179	179	113	163	1,11	1,60	210	230	0,80	0,71	19	19
V8001	**VV30B/8**	EA	*	317	317	200	290	1,96	2,84	330	360	1,00	1,00	23	23
V8002	**VV35B/8**	GA	*	446	446	281	490	2,76	4,81	260	280	0,57	0,55	47	47
V8003	**VV38B/8**	HA	*	714	714	450	650	4,41	6,38	370	420	1,10	1,10	60	60
V8004	**VV40B/8**	IA	*	982	982	619	894	6,1	8,8	370	470	1,30	1,20	70	70
V8005	**VV50B/8**	LA	*	1518	1518	956	1381	9,4	13,5	900	1000	2,10	2,10	95	95
V8017	**VV53B/8**	LA	*	1937	1937	1220	1762	12,0	17,3	1050	1250	2,50	2,50	106	106
V8006	**VV55B/8**	MA	*	2321	2321	1462	2112	14,3	20,7	1400	1700	3,60	3,70	133	133
V8007	**VV60B/8**	NA	*	3482	3482	2194	3167	21,5	31,1	1900	2200	5,10	5,00	201	201
V8016	**VV62B/8**	NA	*	4285	4285	2700	3900	26,5	38,3	2400	2800	5,80	5,80	217	217
V8008	**VV65B/8**	OA	*	4732	4732	2981	4306	29,2	42,2	2700	3200	6,20	6,20	242	242
V8009	**VV67B/8**	OA	*	5714	5714	3600	5200	35,3	51,0	3800	4100	7,70	7,40	267	267
V8010	**VV71B/8**	PA	-	7232	7232	4556	6581	44,7	64,6	4700	5500	9,40	9,00	320	320
V8011	**VV81B/8**	QA	-	12700	10990	8000	10000	78,5	98,1	6400	7000	12,5	11,3	441	422
V8013	**VV141B/8**	SA	-	18254	15385	11500	14000	113	137	8700	9100	19,9	18,5	698	676
V8014	**VV171B/8**	SA	-	21430	19010	13500	17300	132	170	9800	10500	20,8	18,9	750	706
V8015	**VV221B/8**	TA	-	28890	24725	18200	22500	179	221	11800	12800	25,1	22,6	1010	975

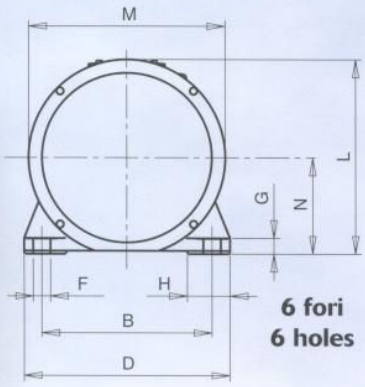

6 fori
6 holes

Ref.4

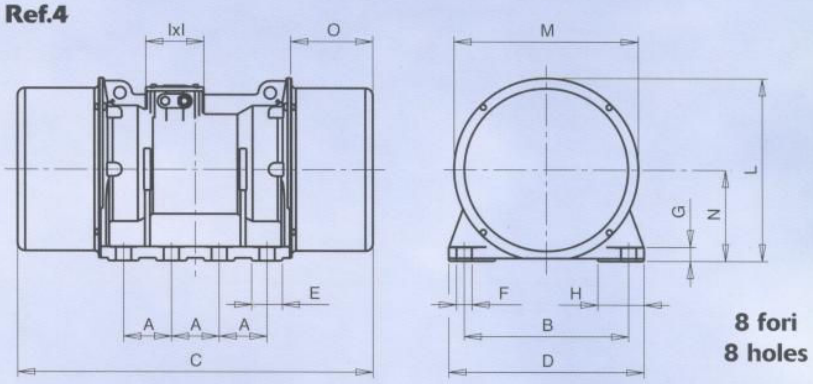

8 fori
8 holes

Dimensioni
Dimensional Specif.

		Distanze di Fissaggio *Fixing distances*					Fori Fissaggio *Fixing holes*									
Tipo - *Type*	Ref.	A	B	C	D	E	ØF	N°	G	H	I	L	M	N	O	Pressacavo *Cable gland*
VV20B/8	2	105	140	340	167	32	13	4	28,5	30	111	204	163	80	96	PG16
VV30B/8	2	120	170	376	205	38	17	4	40	33	111	214,5	191	91,5	97	PG16
VV35B/8	2	120	170	436	210	60	17	4	22	47,5	111	243	223	115,5	118	PG16
VV38B/8	2	140	190	486	230	72	17	4	25	45	111	257	241	124,5	127	PG16
VV40B/8	2	140	190	557	230	72	17	4	25	45	111	257	241	124,5	162,5	PG16
VV50B/8	2	155	225	600	275	79,5	22	4	28	55	111	283	271	140	168,5	PG16
VV53B/8	2	155	225	600	275	79,5	22	4	28	55	111	283	271	140	168,5	PG16
VV55B/8	2	155	255	658	310	103,5	23,5	4	30	60	155	335	309	160	174	PG21
VV60B/8	2	180	280	730	340	106	26	4	30	65	155	369	336	173	200	PG21
VV62B/8	2	180	280	790	340	106	26	4	30	65	155	369	336	173	230	PG21
VV65B/8	2	200	320	736	390	111	28	4	32	75	155	381	384	189	188	PG21
VV67B/8	2	200	320	836	390	111	28	4	32	75	155	381	384	189	238	PG21
VV71B/8	2	200	320	854	392	111	28	4	35	75	155	403	402	199,5	247	PG21
VV81B/8	3	125	380	1002	460	70	39	6	35	95	170	434,5	439	215	300	PG21
VV141B/8	4	140	480	1040	570	90	45	8	41	135	170	537	538	268	240	PG21
VV171B/8	4	140	480	1120	570	90	45	8	41	135	170	537	538	268	280	PG21
VV221B/8	4	140	520	1150	610	90	45	8	38	145	250x210	612	594	297	298	PG21